
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (МОНТАЖУ) ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ «SABER 50C»

1

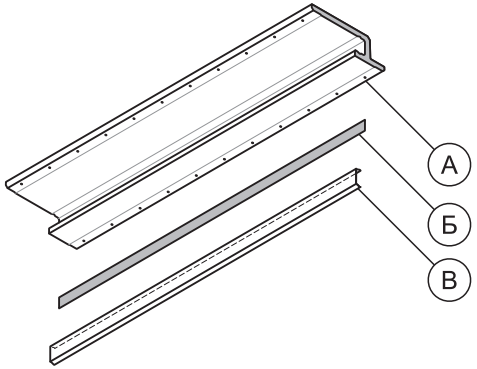

КОМПЛЕКТ:
А. Корпус гипсовый
Б. Подложка алюминиевая для светодиодной ленты
В. Экран рассеивающий

2


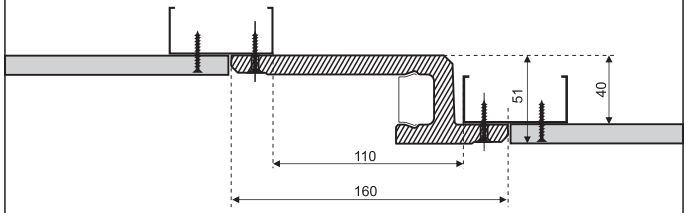



СХЕМА МОНТАЖА И ГАБАРИТЫ СЕЧЕНИЯ ПРОФИЛЯ.

3

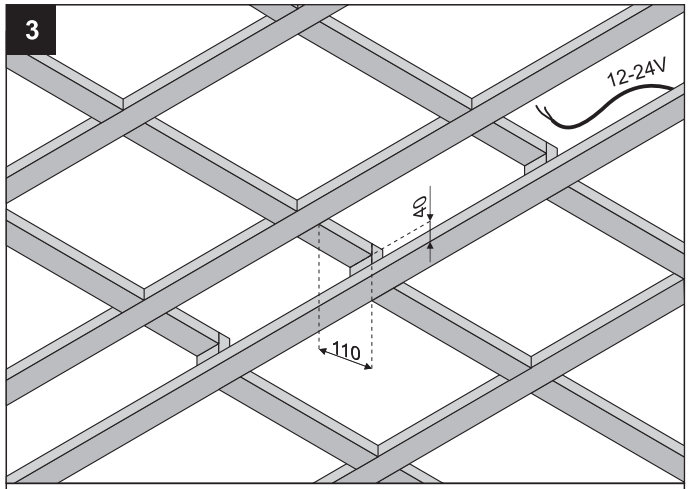


В запланированном месте размещения корпуса светильника (потолок/стена) по указанным на схеме размерам соберите, заранее, каркас для установки корпуса светильника. Подведите электрический кабель к месту установки корпуса светильника

4

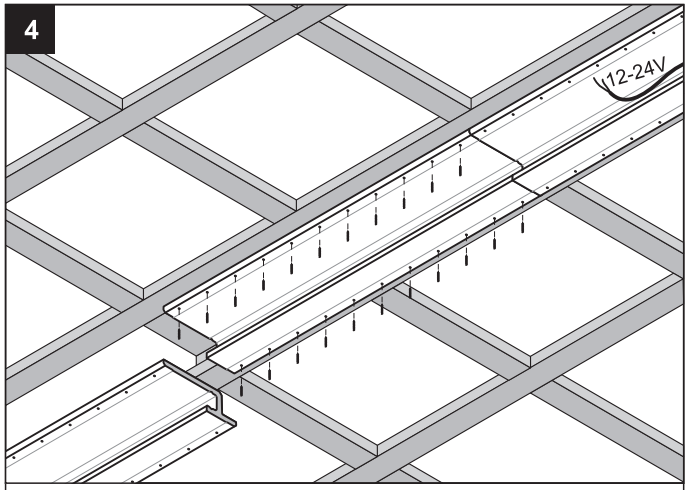


Установите профиль на каркас по месту размещения корпуса светильника. Закрепите профиль к каркасу саморезами.

5

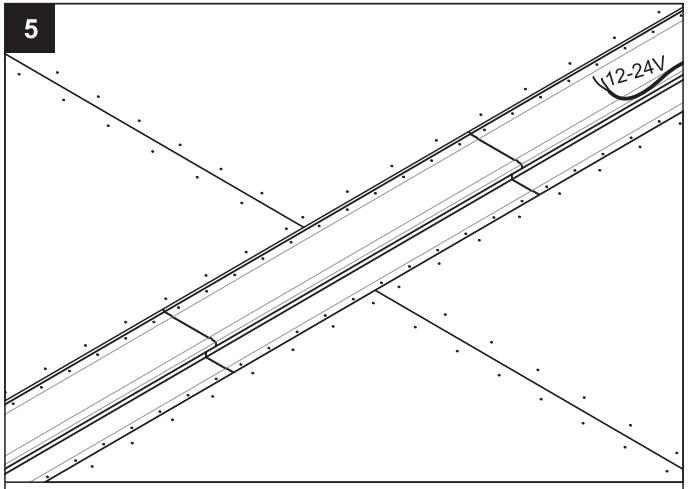

Зашейте каркас гипсокартоном.


6

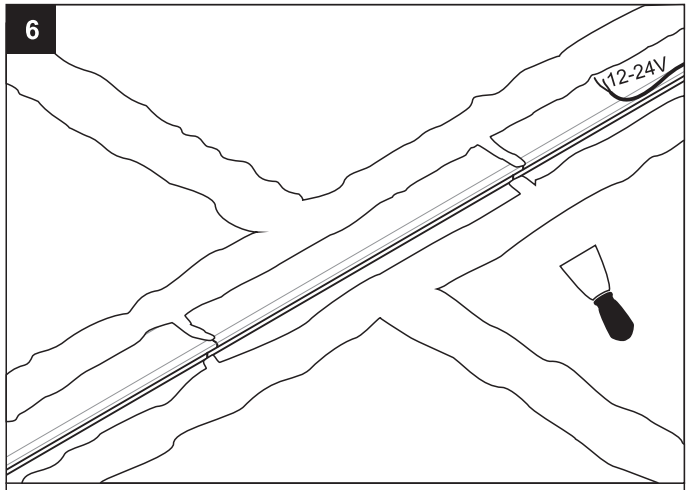

Зашпаклюйте швы между профилем и гипсокартоном.


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ (МОНТАЖУ) ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ «SABER 50C»

7

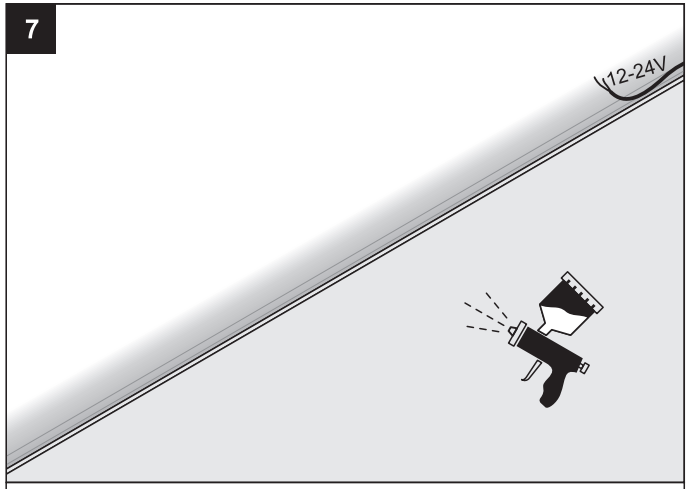


Покрасьте гипсокартон (потолок/стена) и профиль в необходимый цвет

8

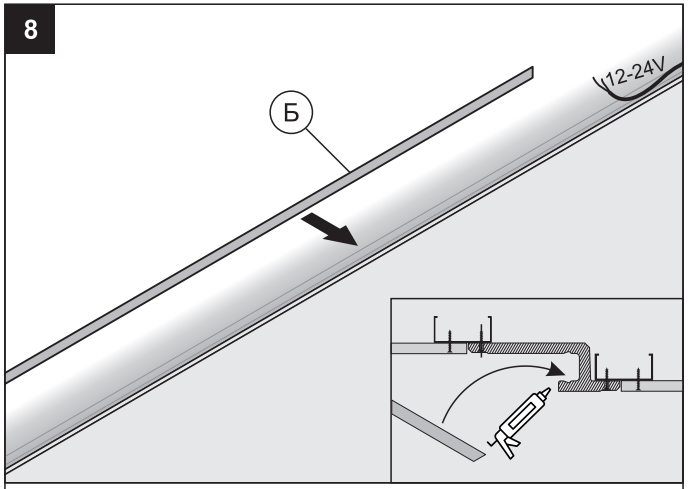

Установите алюминиевую подложку (**Б**) для светодиодной ленты внутрь профиля, с помощью клея (например, «Tytan Gallop Fix»).»


9

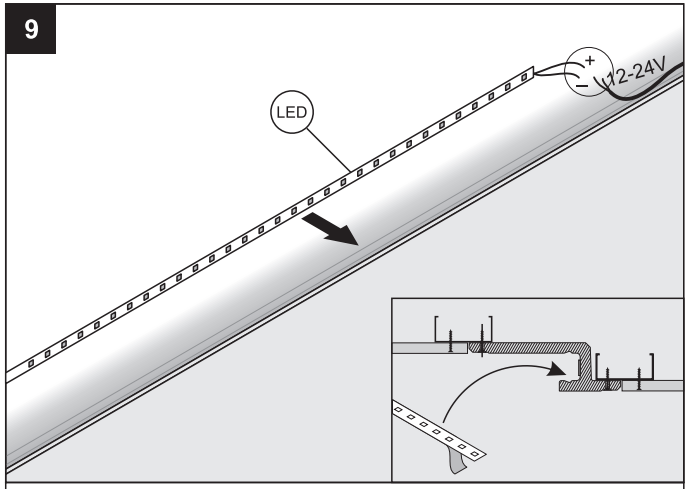

Снимите защитную пленку с клеевой основы светодиодной ленты и наклейте светодиодную ленту на алюминиевую подложку. Подключите светодиодную ленту через коннектор к электрическому кабелю.

ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕД РАБОТОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ! .

10

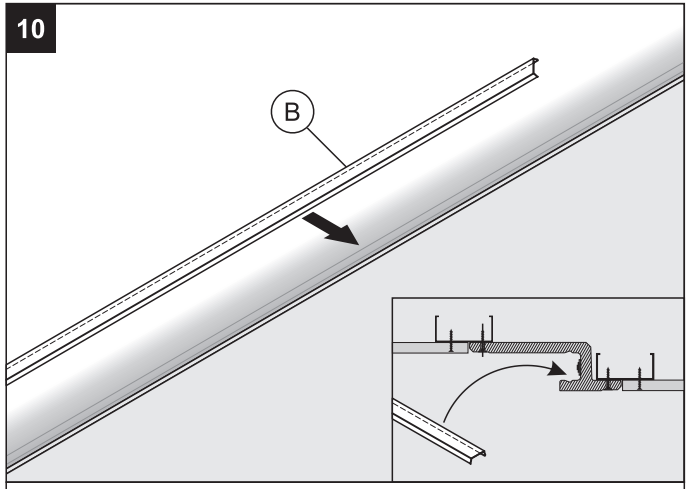

Установите рассеивающий экран (**В**) в пазы профиля.